



SUNTRACKER
GSTECHNIK GMBH



Jährlicher Stromertrag bis zu 5.000 kWh (Kärnten) –
für eine maximale Senkung Ihrer Stromkosten.

SUNTRACKER 5000R

Fängt jede Sonnenminute ein –
mit automatischer 2-achsiger Nachführung für
maximale Energieausbeute von morgens bis abends.

- ✿ **Freistehend, platzsparend, erweiterbar** – passt überall hin und wächst mit Ihren Bedürfnissen.
- ✿ **Maximale Effizienz** – modernste Technik für Spitzenleistung und optimalen Eigenverbrauch.
- ✿ **Schnell startklar** – einfache Montage, sofort einsatzbereit.
- ✿ **Energiespeicher-ready** – perfekt kombinierbar für noch mehr Unabhängigkeit.
- ✿ **Attraktives Investment** – beste Qualität, lange Lebensdauer, hohe Rendite und schnelle Amortisation.
- ✿ **Vielseitig einsetzbar** – ideal für Privat, Gewerbe, Industrie und Offgrid-Projekte.
- ✿ **Landwirtschafts-Plus** – produziert Strom und spendet Schatten für Tiere – mit minimaler Bodenversiegelung und maximalem Ertrag.
- ✿ **Über 3.500 Suntracker** – seit Jahren im Dauereinsatz, europaweit bewährt.
- ✿ **Schneefrei dank Bewegung und Ausrichtung** – volle Leistung das ganze Jahr über.



11,7 m²




Leistungstark wie eine
35 m² starre PV-Anlage



Immer perfekt zur Sonne ausgerichtet.
Die aktive 2-achsige Nachführung sorgt
für konstant hohe Leistung – den ganzen Tag.

Das Ergebnis: mehr Sonnenstrom, weniger Stromkosten.

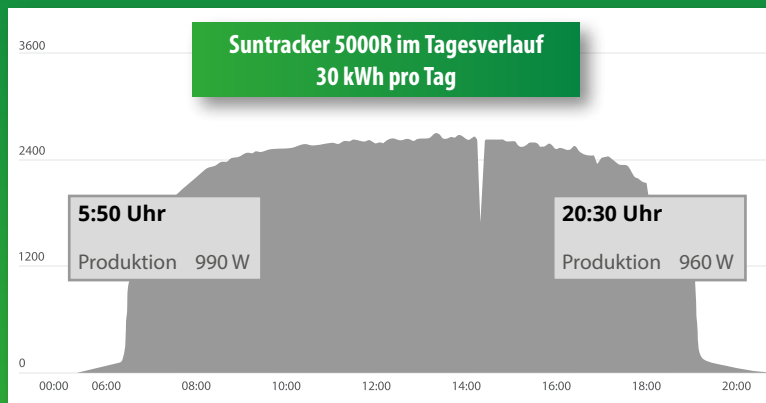

GS Technik Produktions- und Vertriebs GmbH

T: +43 4235 22202 · M: +43 664 415 10 44 · A-9150 Bleiburg · Postgasse 15 · info@gstech.at

www.suntracker.at



SUNTRACKER GSTECHNIK GMBH



SUNTRACKER 5000R



Photovoltaik Anlage mit automatischer
2-achsiger Sonnennachführung.
Möglicher Jahresstromertrag 5.000 kWh.

Technische Daten

Produkt	hocheffiziente Photovoltaikanlage
Ausgang	AC 400 V (3-phasig)
Abmaße	L x B x H = 3.450 x 1.800 x 3.500 mm; Gewicht: ca. 450 kg
Module	6 Stück leistungsstarke, monokristalline Hochleistungsmodule AIKO N-Type ABC (All Back Contact) 460 Wp
Ausführung	laut den einschlägigen, gültigen und anzuwendenden Richtlinien
Konstruktion	feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit automatischer lichtgesteuerter 2-achsiger Sonnennachführung, Ost-West Drehwinkel > 200° und Elevationswinkel 20-75°
Aufstellung / Befestigung	• Verankerung mit Erdnägeln • Befestigung am Punktfundament • Befestigung auf Flach- oder Satteldächern
Emission	keine Emissionen wie Lärm, Staub, Gerüche; keine Blendung von Anrainern
Einsatz	entwickelt für den langfristigen, ganzjährigen 24-Stunden-Einsatz im Freien, bei Sommer- wie Winterbedingungen
Nutzungsdauer	langlebig und wertbeständig

GS Technik – Ihr Rundum-sorglos-Partner

Für die Aufstellung des Suntracker 5000R ist laut Bauordnung eine Baumitteilung erforderlich – auch bei mehreren Anlagen nebeneinander. Damit jede Anlage ihr volles Potenzial entfalten kann, empfehlen wir einen Mindestabstand von 9 Metern.

In Österreich gibt es attraktive Fördermöglichkeiten, die Ihre Investition zusätzlich lohnend machen.

GS Technik übernimmt für Sie die komplette Projektabwicklung: von der Standortplanung über alle baurechtlichen und förderrechtlichen Schritte bis hin zur fachgerechten Montage inklusive aller Neben- und Elektroarbeiten – zuverlässig, schlüsselfertig und ohne Aufwand für Sie.



QUALITÄTSPRODUKT AUS ÖSTERREICH

Wir beraten und unterstützen Sie gerne.



**SUNTRACKER
GSTECHNIK GMBH**

T: +43 4235 22202
M: +43 664 415 10 44
A-9150 Bleiburg · Postgasse 15
info@gstech.at



www.suntracker.at



Suntracker 5000R freistehend



Suntracker 5000R Agri PV



Suntracker 5000R Dachmontage